

# TITAN 1100K/S

PRENSA MONOCROMATICA DE ALTA VELOCIDAD

# LQ-1101K / S

## Impresora Digital de Inyección de Tinta




Diseñada para aplicaciones de oficina y artes gráficas, esta impresora destaca por su estructura compacta, alta eficiencia y bajo costo operativo. Está equipada con cabezales industriales piezoeléctricos de alta velocidad (hasta 1200 × 2400 dpi) y tecnología patentada de alimentación a doble cara, con un registro dúplex de  $\pm 0.4$  mm que garantiza gran precisión.


Utiliza tintas pigmentadas base agua de desarrollo propio, que ofrecen una impresión estable y de alta calidad. Su configuración monocromática puede complementarse con tintas de seguridad para aplicaciones en documentos oficiales y trabajos especializados.

Su diseño moderno y funcional la convierte en una solución confiable para entornos de producción que requieren rendimiento, precisión y control de costos.

### Detalles del Equipo

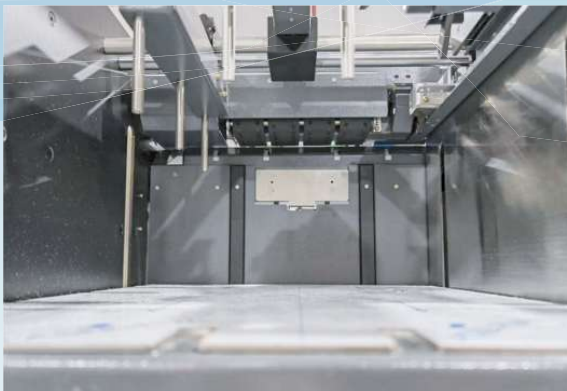

Alimentación de papel por succión neumática + detección ultrasónica de doble hoja y descarte de residuos

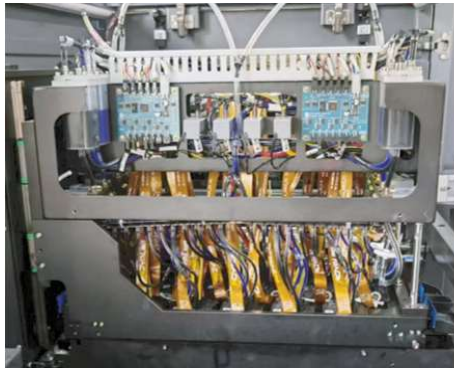

Sistema de suministro de tinta avanzado y flexible



Sistema de secado por radiación térmica infrarroja

## Technical Parameters/Parámetros Técnicos

Printhead Cabezal de impresión	I3200 / S3200
Resolution Resolución	Monochrome: 600 × 1200 dpi (With optional HD Print Unit, up to 1200 × 1200 dpi) Dual-color: 1200 × 1200 dpi Monocromo: 600 × 1200dpi (Con la Unidad de Impresión HD opcional, alcanza 1200 × 1200 dpi) Bicolor: 1200 × 1200 dpi
Media Size Tamaño de soporte	Max.: 440 × 330 mm Min.: 210 × 297 mm Máx.: 440 × 330 mm Mín.: 210 × 297 mm
Maximum Print Size Tamaño máximo de impresión	436 × 300 mm (up to 1196 × 326 mm with optional modules) 436 × 300 mm (hasta 1196 × 326 mm con módulos opcionales)
Print Speed Velocidad de impresión	A3: 100 ppm, double-sided: 100 ppm A4: 176 ppm, double-sided: 176 ppm A3: 100 ppm, doble cara: 100 ppm A4: 176 ppm, doble cara: 176 ppm
Device Duty Cycle Rendimiento del dispositivo	Max. Monthly Peak Volume (MPV): 3 million pages Mechanical Service Life: 200 million cycles MPV máximo: 3 millones Vida útil mecánica: 200 millones de ciclos
Compatible Media Papel adecuado	Wood free paper / Newspaper/inkjet Coated Paper / Carbon Free Paper/ Wove paper Papel sin madera / Papel prensa / Papel estucado para inyección / Papel sin carbón / Cartulina
Ink Type Tipo de tinta	Water-based Pigment Ink Tinta pigmentada a base de agua
Machine Weight Peso de la máquina	Net Weight: 950 kg Gross (Packaged) Weight: 1235 kg Peso neto: 950 kg Peso embalado: 1235 kg
Voltage and Power Voltaje y Potencia	220 V/11 A /1.6 Kw (Drying Off) - 45 A/12 Kw (Drying On) 220 V/11 A,1,6 Kw (secado apagado) - 45 A12 Kw (secado encendido)
Machine Dimensions(L×W×H) Tamaño de la máquina(L×A×AL)	3415 × 890 × 1636 mm 3415 × 890 × 1636 mm





Mexgraphic



[info@mexgraphic.com](mailto:info@mexgraphic.com)

[www.mexgraphic.com](http://www.mexgraphic.com)

